

BASCO

Bina Otomasyon Sistemleri

İthalatçı : Ekinler Endüstri San. ve Tic. A.Ş.
Adres : İkitelli Organizasyon Sanayi Bölgesi 1.Tümsan Sanayi Sitesi


8.Blok No:22 Başakşehir/İSTANBUL

Tel : +90 212 485 49 58
Fax : +90 212 485 09 57
Web : www.basco.tech
E-mail : info@basco.tech




1 Alıcı Özellikleri

CE0197

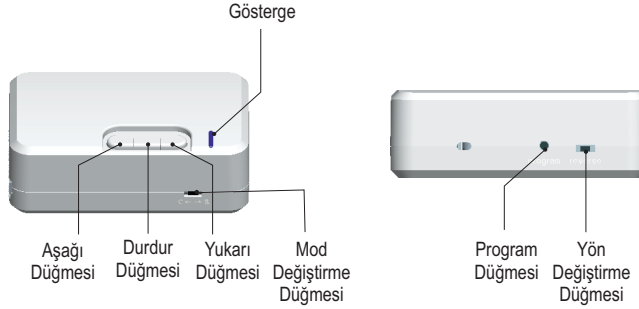

PCR01-000 Butonlu dış alıcı

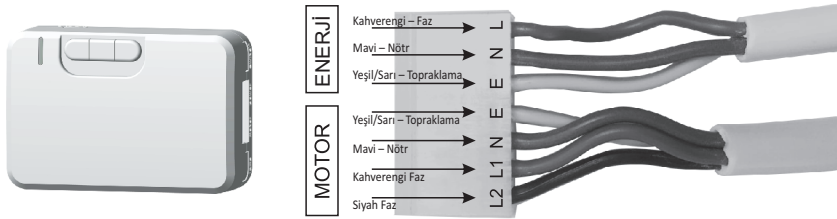

- 20 kumandayı hafızasında tutabilir. Hafızasında 20 kumanda varken yeni bir kumanda eklenirse, 20. kanaldaki kumanda silinir ve onun yerini alır.
- Çalışma gerilimi : 230 V
- Çalışma Frekansı : 50Hz
- Çıkış Gücü : 1000W


2 Kumanda Kurulum ve Ekleme Talimatı

- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 10 saniye sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir



3 Tek Kumanda Silme Talimatı


- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 10 saniye sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

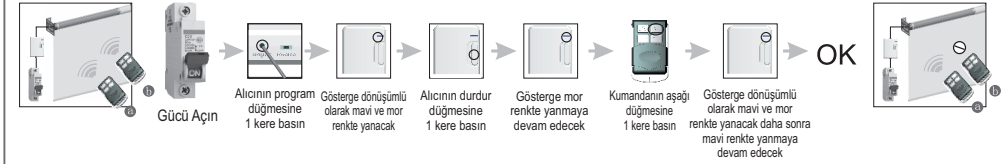

4 Kademeli Harekete Geçme Talimatı


5 Tüm Kumandaları Silme Talimatı

- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 10 saniye sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

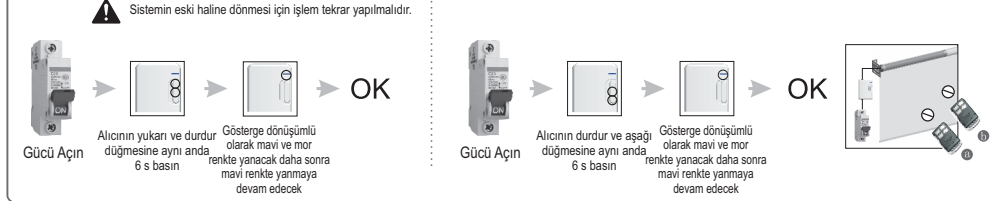

6 Hareket Yönünü Değiştirme Talimatı

- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 10 saniye sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

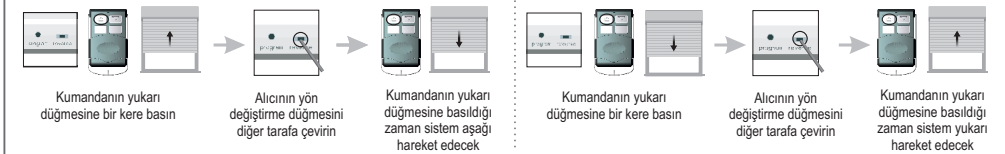

7 Güvenli Moda Geçme Talimatı

- Herhangi bir düğmeye basma işlemlerinin her biri, bir önceki işlemin bitiminden 10 saniye sonrasına kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde sistem önceki duruma geri yüklenecektir

